



Technisches Datenblatt

EOS Thermanat W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die Finnisch Sauna. Die neue Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Thermanat zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Ihre Vorteile:

- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Formschöne Alu-Druckgussabdeckung.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Made in Germany - Qualität von EOS.


Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	4,5, 6,0, 7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Maße (HxBxT):	580 x 375 x 380 mm
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Montage:	Wandofen




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


Anschlussplan

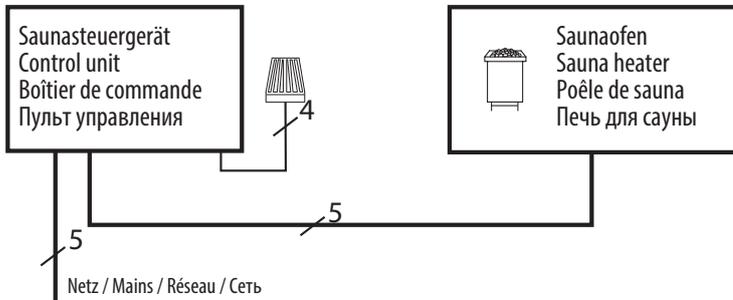

Sicherheitsabstände

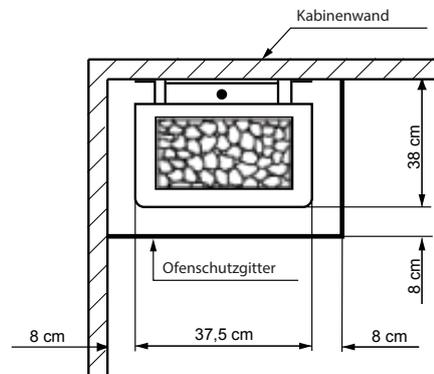

Montagebeispiel

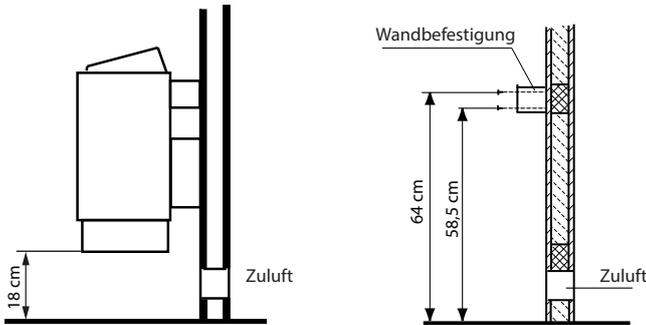

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000.8085
Heizstab für 6,0 kW (2000 W)	2000.8086
Heizstab für 7,5 kW (2500 W)	2000.8084
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5479	Anthrazit Perleffekt	4,5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	58 / 37,5 / 38	4 - 6 m ³	35 x 3 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	nein
94.5480		6,0 kW				6 - 8 m ³	35 x 4 cm				
94.5481		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm				
94.5482		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm				

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.