

Deckfarbe




GB Finishing Paint


RU Дэктарбе




DE Hochdeckende & elastische Wetterschutzfarbe
GB Highly opaque, water-based weather protection paint
RU Высокоукрывающаяся и эластичная атмосферостойкая краска

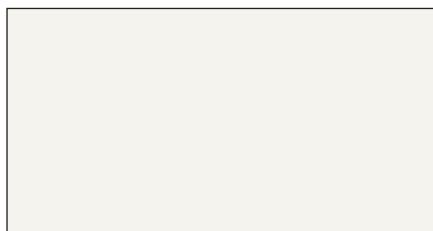

weiß ■ white ■ белый
RAL 9016* · Art.-No. 3600

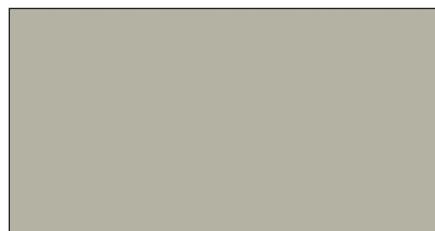


hellgrau ■ light grey ■ светло-серый
Art.-No. 3601

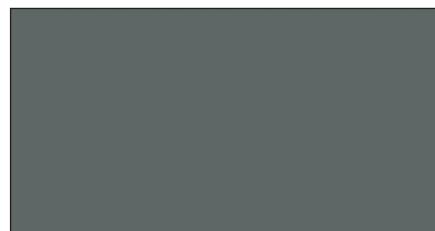

dunkelgrau ■ dark grey ■ темно-серый
Art.-No. 3602



königsblau ■ royal blue ■ королевский синий
Art.-No. 3603

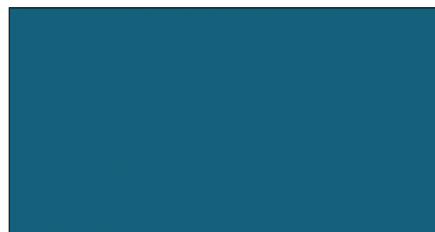

friesenblau ■ frisian blue ■ фризский синий
Art.-No. 3604




moosgrün ■ moss green ■ зеленый мох
Art.-No. 3605




flaschengrün ■ bottle green ■ бутылочно-зелёный
Art.-No. 3606




nussbraun ■ nut brown ■ орех
Art.-No. 3607

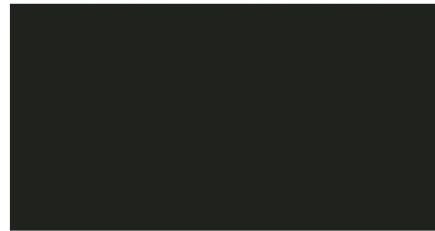


tabakbraun ■ tobacco brown ■ табачно-коричневый
Art.-No. 3608

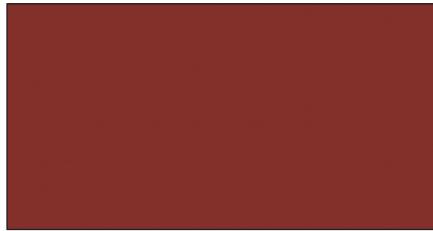

rotbraun ■ red-brown ■ красно-коричневый
Art.-No. 3610

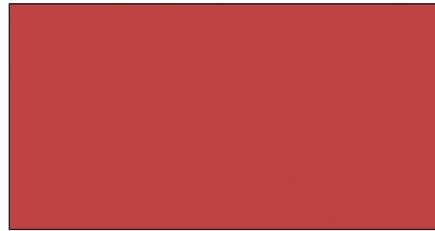

schwedischrot ■ swedish red ■ шведский красный
Art.-No. 3611

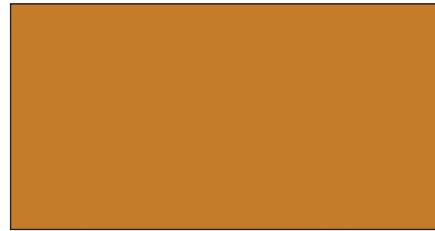


maisgelb ■ corn yellow ■ кукурузно-желтый
Art.-No. 3612



hellelfenbein ■ light ivory ■ светлая слоновая кость
RAL 1015* · Art.-No. 3616



skandinavisch rot ■ scandinavian red ■ скандинавский красный
Art.-No. 3623

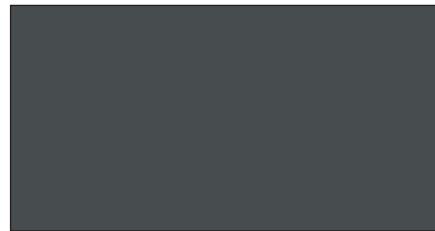

anthrazitgrau ■ anthracite grey ■ серый антрацит
RAL 7016* · Art.-No. 3624

DE

Anwendungsbereich:

- Holz innen und außen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Zinkdachrinnen und -bleche
- Viele andere Untergründe
- Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.
- Auf Stühlen, Bänken, usw. anschließend Schutzanstrich mit Witterschutz-Lasur UV farblos UV+ (1553). Dies verhindert ein Abfärben.

Eigenschaften:

- Hochdeckend
- Seidenmatt
- Elastisch
- Blättert nicht ab
- Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
- Die Farbtöne sind untereinander mischbar
- Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen.

Verbrauch:100 ml/m² pro Arbeitsgang

Untergrundabhängiger Verbrauch siehe Technisches Merkblatt

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

GB

Range of use:

- For use on wood indoors and outdoors
- Wood building elements with limited dimensional stability, e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Wood building elements with no dimensional stability: e. g. fences, framework, carports, planking
- Primers, intermediate and finishing coats
- Zinc roof gutters and zinc sheet metal
- Many other different substrates
- Do not apply to freshly impregnated wood. Observe fixation time.
- When used on chairs, benches, etc., these must be finished with an additional protective coating of Weather Protection Stain UV clear UV+ (1553). This will prevent any bleeding of colour.

Properties:

- Highly opaque
- Elastic
- Does not flake
- Alkali-resistant, including when used on mineral substrates
- Weatherproof and moisture-regulating
- Low solvent, environmentally correct, mild odour
- All colours are mixable with one another
- Brilliant, pure, intensive colours have a lower hiding power due to their pigments. We recommend fully pre-coating such areas with a matching coloured primer if using critical colours.

Application rate:100 ml/m² per working operation

See application examples for different application rates depending on the substrate

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.

RU

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Оцинкованные системы водослива и оцинкованная листовая сталь
- Другие типы оснований
- Не применять на древесине, свежеобработанной пропитками. Выдержать время фиксации.
- При обработке стульев, скамей и т.п. выполнить дополнительное защитное покрытие с помощью Witterschutz-Lasur UV farblos UV+ (1553). Это предотвратит выцветание покрытия.

Свойства:

- Высокоукрываемое покрытие
- Шелковисто-матовое покрытие
- Эластичное покрытие
- Не отслаивается
- Щелочестойкое, подходит для минеральных оснований
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- С низким содержанием растворителей, экологически чистый, со слабым запахом
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом
- Яркие и насыщенные цвета имеют более низкую укрываемость, обусловленную особенностями пигментов. При работе с такими цветами рекомендуется предварительно тщательно закрасить обрабатываемую поверхность грунтовочным слоем в соответствующем цвете.

Расход:100 мл/м² на один рабочий проход

Расход может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемой поверхности, см. Техническое описание

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.

