



Technisches Datenblatt

EOS Econ D2

Saunasteuerg r t f r finnische Sauna. F r private Nutzung.

Elektronisches Steuerger t f r die finnische Sauna mit mehrsprachiger Men f hrung und umfangreichen Funktionen.

Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung  ber das gro e beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Men f hrung.
- Flaches Geh use, nur 58 mm dick. Flexible Montagem glichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage.
- Made in Germany - Qualit t von EOS


Eigenschaften:

Geh�use:	Kunststoff, cremewei�
Anzeige:	LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
Men�f�hrung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Temperaturregelung:	digitale Zweipunktregelung, 30 - 115�C
Heizzeitbegrenzung:	6 oder 12 Stunden
Zeitvorwahl:	24 Std. in Echtzeit
Temperaturbegrenzung:	142 �C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW (Erweiterung mit LSG m�glich)
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang f�r Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), St�rmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


Anschlussplan

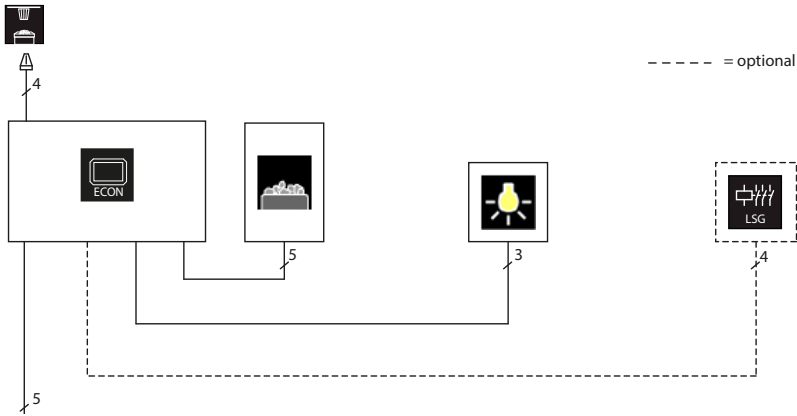


Anschluss-Schema

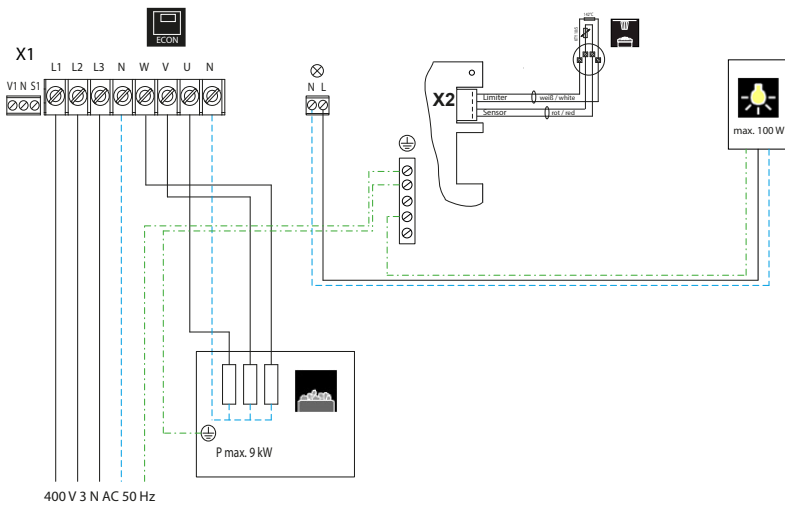

Montage

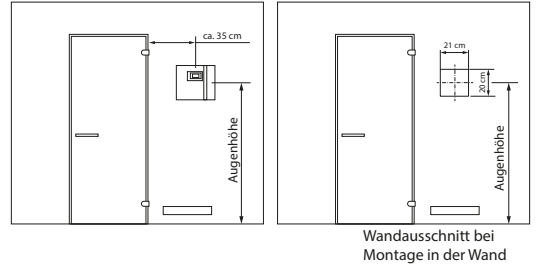

Fühlermontage

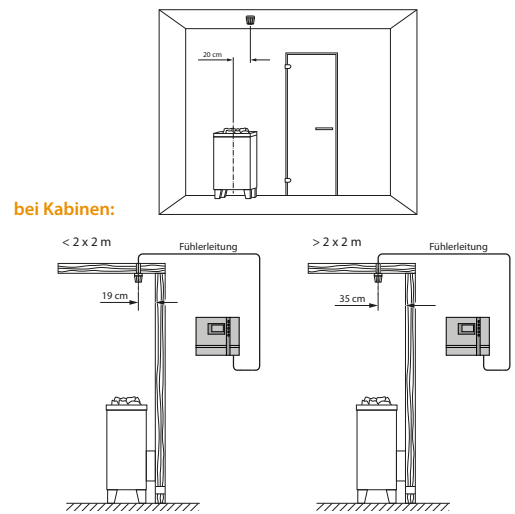

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Elektronikplatine D2 (2-teilig)	2001.5622
Schaltmatte (Tasten)	2001.4892
Gehäuse Oberteil	2001.4891
Gehäuse Unterteil	2001.4890
Bedienskala 1 (Blende)	2001.4913
Bedienskala 2	2001.4915
Wippschalter	2001.3652

Technische Daten

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.6138	400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 °C	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h oder 12 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg